


Pour des profondeurs comprises entre 60 et 140 mm

Dimensions



160°

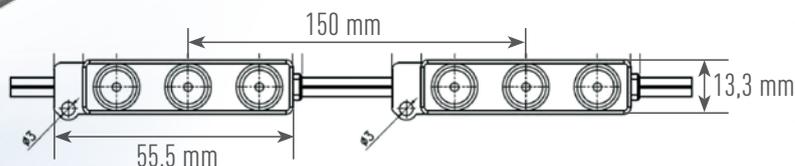

66 lm

Caractéristiques

Couleur	○ Blanc froid 6500 K	● Rouge 625 nm	● Vert 525 nm	● Bleu 465 nm
Référence	BFL333-DW12	BFL333-DR12	BFL333-DG12	BFL333-DB12
Nombre de LED	3			
Tension	12 Vdc			
Puissance consommée	0.66 W / module			
Dimension	55,5 x 13,3 x 7,4 mm			
Angle d'émission	160°			
Baisse du flux estimée (-30%)	50 000 h			
Flux lumineux	66 lm / module	16 lm / module	25 lm / module	9 lm / module
Nombre de modules max. en série	50			
Indice de protection	IP67			
Température d'utilisation	-20°C / +70°C			
Entraxe	150 mm (entre 2 centres de BFL333)			
Conditionnement	Sachet de 50 BFL333			
Garantie	5 ans			

Installation

- Adhésif 3M pré-installé sur le module
- Fixation mécanique recommandée
- Câble blanc = DC - (négatif)
- Câble rouge = DC + (positif)
- Longueur maximum de câble entre l'alimentation et les modules : 10 mètres (section de câble à adapter selon la longueur)

Nombre de modules maximum par alimentation

Alimentation	Blanc - Rouge - Vert - Bleu
LP1020-12 - 12Vdc - 20W - IP66	24
LP1040-12 - 12Vdc - 40W - IP66	48
OL60-0120500 - 12Vdc - 60W - IP68	72
901100012EMS - 12Vdc - 100W - IP67	121
901150012EMS - 12Vdc - 150W - IP67	181
901200012EMS - 12Vdc - 200W - IP67	242

(Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie)

OSHINO LAMPS France

Téléport 4 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com



HYUNDAI
HYUNDAI LED

