


Eclairage tangentiel pour caissons et enseignes lumineuses



Dimensions

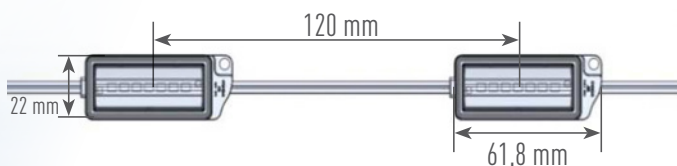

18°x70°



212 lm

Caractéristiques

Couleur	○ Blanc froid 6500 K
Référence	BFL358-DW24
Nombre de LED	7
Tension	24 Vdc
Puissance consommée	1,92 W / module
Dimension	61,8 x 22 x 11,2 mm
Angle d'émission	18° x 70°
Baisse du flux estimée (-30%)	50 000 h
Flux lumineux	212 lm / module
Nombre de modules max. en série	30
Indice de protection	IP67
Température d'utilisation	-20°C / +50°C
Entraxe	120 mm (entre 2 centres de BFL358)
Conditionnement	Sachet de 30 BFL358
Garantie	5 ans

Installation

- Adhésif 3M pré-installé sur le module
- Fixation mécanique recommandée
- Câble blanc = DC - (négatif)
- Câble rouge = DC + (positif)
- Longueur maximum de câble entre l'alimentation et les modules : 10 mètres (section de câble à adapter selon la longueur)

Nombre de modules maximum par alimentation

Alimentation	Blanc froid 6500 K
OL30-0240125 - 24Vdc - 30W - IP68	12
OL60-0240250 - 24Vdc - 60W - IP68	25
901100024EMS - 24Vdc - 100W - IP67	41
901150024EMS - 24Vdc - 150W - IP67	62
901200024EMS - 24Vdc - 200W - IP67	83

(Utilisation de l'alimentation à 80% de sa puissance pour préserver sa durée de vie)



HYUNDAI
HYUNDAI LED

OSHINO LAMPS France

Téléport 4 - Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN - France

Tél. 05 62 32 63 63 - Fax. 05 62 32 63 65

info@oshino-lamps.fr - www.oshino-lamps.com

